

ADITIVOS GAMA PROFESIONAL



Tratamiento Sistema de Combustión Diesel	8
Tratamiento Sistema de Combustión Gasolina	10
Tratamiento del Sistema de Lubricación	11
Tratamiento Sistema de Lubricación / Transmisión	13
Tratamiento Sistema de Refrigeración	14
Especial Flotas	15





DPF REGENERATOR REGENERADOR DEL FILTRO DE PARTÍCULAS

- Limpia y regenera fácilmente los filtros de partículas diésel obstruidos sin desmontaje.
- Reduce la temperatura de combustión para que las partículas de hollín se quemen a una temperatura más baja.
- Especialmente apto para vehículos de circulación urbana.
- Compatible con sistemas de regeneración incorporados.

APLICACIONES

- Para motores diésel, con todo tipo de filtros de partículas.
- Inocuo para filtros de partículas y catalizadores.

MODO DE EMPLEO

- Añadir un envase de 500 ml a un mínimo de 40 l.
- Utilizar cada tercer llenado de depósito (3.000 km aproximadamente).

CON NANOTECNOLOGÍA DE CERIO



Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18493 (W28392)	5411693 28392 5	12	500 ml

DIÉSEL EMISSION REDUCER / DIÉSEL POWER 3 REDUCTOR DE EMISIONES

- Reduce inmediatamente las emisiones de escape y el hollín.
- Incluye nanotecnología de Cerio, evitando que se obstruya el filtro de partículas.
- Limpia y protege el sistema de alimentación.
- Especialmente indicado para utilizar en cada mantenimiento.

APLICACIONES

- Para todos los motores diésel
- Especialmente recomendado para vehículos de circulación urbana.

MODO DE EMPLEO

- Para regenerar el filtro de partículas diésel: utilizar cada 3.000 a 5.000 km.
- Para mantener limpios los inyectores: utilizar cada 10.000 km.
- Añadir un envase de 500 ml a un mínimo de 40 l.

ESPECIAL PRE-ITV



Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18323 (W50393)	5411693 50393 1	12	500 ml

DIÉSEL EXTREME CLEANER / DIÉSEL CLEAN 3 LIMPIEZA EXTREMA DE INYECTORES

- Limpia los inyectores y mantiene limpias las válvulas EGR y el turbo.
- Restablece la combustión y el rendimiento del motor.
- Protege y lubrica eficazmente los inyectores y las bombas.

APLICACIONES

- Para todos los motores diésel, incluso con Common Rail o conjunto de inyector/bomba.
- Inocuo para filtros de partículas y catalizadores.

MODO DE EMPLEO

- Para mejores resultados utilizar un envase en un depósito medio lleno (± 20 litros).
- Repetir cada 10.000 km.

ESPECIAL PRE-ITV

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18433 (W12293)	5411693 12293 4	12	500 ml



DIÉSEL TURBO CLEANER / LIMPIADOR TURBO DIÉSEL

- Limpia y libera los álabes del turbocompresor de geometría variable.
- Elimina los depósitos del catalizador de oxidación diésel (DOC).
- Mejora la combustión y reduce el consumo.

¡NUEVO!

APLICACIONES

- Para todos los motores diésel.

MODO DE EMPLEO

- Añadir un envase de 500 ml a un mínimo de 40 L
- Utilizar cada 10.000 km.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18753 (W32092)	5411693 32092 7	12	500 ml



DIÉSEL EGR 3 / LIMPIADOR DE EGR

- Limpia al instante la entrada del aire, la válvula de admisión y la válvula EGR.
- Disolventes potentes permiten una limpieza inmediata del sistema de admisión de aire, las válvulas de admisión y la válvula EGR.
- Disuelve gomas, barnices, alquitrán y depósitos.
- Para todo tipo de motores diésel con sistema de inyección directa.
- Recomendado utilizar en cada servicio de mantenimiento.
- Utilizar el contenido completo para un tratamiento efectivo.



Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18683 (W23379)	5411693 23379 1	12	270 ml



TURBO CLEANER LIMPIADOR DEL TURBO

- Limpia y desobstruye la geometría variable del turbocompresor, con o sin desmontaje.
- Disuelve gomas, barnices, alquitrán, carbono y hollín del turbocompresor.
- Restablece la potencia original del turbo.
- Para todos los motores diésel y gasolina con turbo.
- Recomendado utilizar en cada servicio de mantenimiento.
- En caso de gran suciedad, desmontar el turbo.



Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18693 (W28679)	5411693 28679 7	12	270 ml



DIÉSEL SYSTEM CLEANER LIMPIADOR INYECCIÓN DIÉSEL

- Limpia y lubrica la bomba y los inyectores.
- Restablece la forma original de la pulverización de inyectores y mejora la combustión
- Compensa la falta de lubricación de combustibles pobres en azufre.
- Elimina el agua de condensación.
- Para todos los motores diésel con o sin turbo.
- Añadir 325 ml cada 7.500 a 10.000 km.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18303 (W46754)	5411696 46754 4	24	325 ml



POST - COMBUSTIÓN



LIMPIADOR DE CATALIZADOR Y Sonda LAMBDA

- Restablece el funcionamiento del catalizador y la sonda lambda.
- Elimina los depósitos (aceites y partículas no quemadas).
- Reduce las emisiones de escape (preparando el vehículo para la itv).

APLICACIONES

- Recomendado para todos los motores de gasolina.
- Para gasolina y biocombustible hasta E10.

MODO DE EMPLEO

- Preventivo: añadir un bote al depósito lleno.
- Curativo: añadir un bote a un depósito con al menos 30 litros.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18723 (W25692)	5411693 25692 9	12	500 ml

COMBUSTIÓN



PETROL POWER3 TRATAMIENTO COMBUSTIÓN

- Reduce las emisiones de CO y HC.
- Mejora la fuerza, el par motor y la aceleración.
- Optimiza el consumo de combustible.
- Protege el motor cuando se usa combustible E10.
- Limpia los inyectores.
- Reduce la formación de depósitos en la cámara de combustión.

APLICACIONES

- Recomendado para todos los motores gasolina hasta E10.
- Muy recomendable para usar antes de pasar la ITV.

Tratamiento curativo:

- Realizar dos tratamientos consecutivos. Para resultados excelentes, después de añadir el producto mantener régimen ralentí 20 minutos y realizar conducción.

MODO DE EMPLEO

- Tratamiento preventivo: Añadir el contenido de un envase a un depósito con 50 litros de combustible cada 10.000 km.

ESPECIAL PRE-ITV

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18463	5411693 29392 4	12	500 ml

PRE - COMBUSTIÓN



PETROL CLEAN 3 LIMPIEZA EXTREMA INYECTORES

- Limpia y protege los inyectores.
- Restablece y mantiene la capacidad de pulverización de los inyectores.
- Mejora la combustión y rendimiento del motor.
- Reduce las emisiones de CO y HC.

APLICACIONES

- Recomendado para todos los motores de gasolina.
- Para gasolina y biocombustible hasta E10.
- Inocuo para convertidores catalíticos.

MODO DE EMPLEO

- Un envase de 500 ml trata 40 l de gasolina, para mejores resultados utilizar con el depósito medio lleno (± 20 l).
- Repetir el tratamiento cada 10.000 km.

Emission HC



Emisión CO



Puede reducir emisiones CO hasta 50%

ESPECIAL PRE-ITV

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18453 (W29793)	5411693 29793 9	12	500 ml



SUSTITUTO DEL PLOMO

- Lubrica y protege las válvulas, reduciendo su desgaste y formando una capa protectora.
- Previene la degradación del carburante en el depósito cuando el motor no se utiliza durante meses.
- Facilita el arranque del motor.

APLICACIONES

- Para todos los motores de gasolina de 2 y 4 tiempos.
- Para motores GLP, yates, grupos electrógenos, cortacéspedes, etc.

MODO DE EMPLEO

- Un envase de 250 ml trata 250 litros de gasolina.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18003 (W70611)	5411693 70611 0	12	250 ml



FUEL SYSTEM CLEANER LIMPIADOR INYECCIÓN GASOLINA

- Mantiene limpio el sistema de alimentación.
- Evita la formación de depósitos sobre los inyectores, las válvulas y en el carburador.

- Lubrica los inyectores, las válvulas y el sistema de alimentación.

APLICACIONES

- Para todo tipo de motores gasolina.

MODO DE EMPLEO

- Añadir cada 2.000 km. Con un bote de 325 ml se tratan 40 a 70 litros de gasolina.
- En caso de tráfico urbano: un bote a cada llenado.


Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18293 (W61354)	5411696 13548 1	24	325 ml



SUPER CHARGE® MEJORADOR DE LA COMPRESIÓN

- Reduce los humos de escape causados por el consumo de aceite.
- Mejora el índice de viscosidad de los aceites de motor a alta temperatura, y previene las fugas en los retenes de caucho.
- Reduce el consumo excesivo de aceite por los segmentos de pistón y las guías de las válvulas.
- Regenera la elasticidad de los retenes y juntas de caucho.
- Restablece la compresión y la presión del aceite.
- En caso de altas temperaturas y de fuerte carga del motor.
- Especialmente recomendado para los motores de alto kilometraje.
- Con 325 ml se tratan de 3 a 6 litros de aceite motor (cada cambio de aceite).


Incremento de la viscosidad



Compresión de la válvula en bares



Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18243 (W74944)	5411693 74944 5	24	325 ml

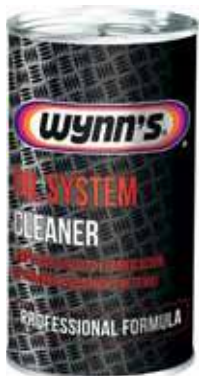

OIL SYSTEM CLEANER LIMPIADOR CIRCUITO DE LUBRICACIÓN

- Limpia internamente los motores, sistemas hidráulicos, cajas de cambio y diferenciales.
- Mantiene impurezas disueltas en suspensión y previene su acumulación.
- Compatible con aceites minerales y sintéticos, compatible con Low SAPS.
- Recomendado antes de cada cambio de aceite en todos los vehículos.
- Con 1 envase de 325 ml se tratan de 3 a 6 litros de aceite motor (a cada cambio de aceite).
- Para cajas de cambios manuales, diferenciales, reductores y circuitos hidráulicos: añadir al 5 %.

**COMPATIBLE
LOW SAPS**

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18223 (W47244)	5411693 47244 2	24	325 ml



SUPER FRICTION PROFING

¡NUEVO!

- Reduce la fricción y el desgaste.
- Mejora la estanqueidad de los segmentos.
- Aporta una protección adicional a las piezas metálicas.
- Prolonga la vida del aceite.
- Reduce el consumo de carburante.
- Compatible con Low SAPS.

**COMPATIBLE
LOW SAPS**

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18233 (W47041)	5411693 47041 7	24	325 ml




ENGINE OIL STOP LEAK TAPA FUGAS ACEITE MOTOR

**COMPATIBLE
LOW SAPS**

- Evita y detiene las fugas de aceite del motor sin desmontaje.
- Regenera la elasticidad de los anillos de estanqueidad de caucho y neopreno del cigüeñal, árbol de levas y vástago de válvula.
- Recomendado para todos los motores de gasolina y diésel con o sin turbo que tengan pérdidas de aceite.
- Con 325 ml se tratan 3 a 6 litros de aceite de motor.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18263 (W77441)	5411693 77441 6	24	325 ml

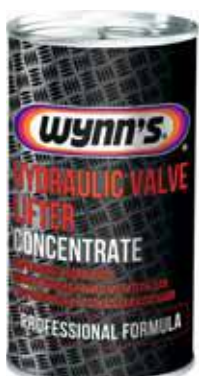

HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE EMPUJADORES HIDRÁULICOS

- Restablece el buen funcionamiento de los empujadores hidráulicos.
- Libera los componentes de los empujadores hidráulicos extremadamente sucios.
- Disuelve las impurezas, los depósitos de goma y de laca en los conductos de aceite.
- Contiene agentes anti-desgaste.
- Reduce el ruido del accionamiento de las válvulas.
- Para todos los motores de gasolina y diésel con o sin turbo.
- Con 1 envase de 325 ml se tratan de 3 a 6 litros de aceite de motor.

**COMPATIBLE
LOW SAPS**

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18253 (W76844)	5411693 76844 6	24	325 ml



H.P.L.S. TRANSMISSION TREATMENT ADITIVO PARA ACEITE DE CAJAS DE CAMBIO

- Mejora las características anti-desgaste y la viscosidad de los aceites para la caja de cambios.
- Previene y tapa las fugas del aceite.
- Facilita el cambio de marchas.
- Reduce los ruidos, la fricción y el desgaste en las cajas de cambios manuales y los diferenciales.
- Para los mecanismos de dirección, cajas de cambios manuales y diferenciales. Puede ser utilizado para aceites API GL y ATF Dexron.
- Con 125 ml se tratan 2 litros de aceite. No usar este producto en las transmisiones automáticas.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18273 (W59403)	5411693 59403 8	24	125 ml

AUTOMATIC TRANSMISSION TREATMENT / ADITIVO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

¡NUEVO!

- Evita y detiene las fugas.
- Rejuvenece las juntas de goma y las juntas tóricas.
- Limpia y protege el sistema mediante detergentes y dispersantes.
- Proporciona un cambio más fácil.
- Previene el envejecimiento y la oxidación de los fluidos de transmisión automática.
- Prolonga la vida de los componentes.
- Se puede añadir a todos los aceites de transmisión automática que correspondan a las especificaciones Dexron II, III o VI, Ford, LHM o equivalentes.
- También para servodirecciones que contienen aceite de transmisión automática.
- Un bote de 325 ml trata hasta 6,5 litros de aceite de transmisión automática.
- Para servodirecciones: 50 ml/litro de aceite.



Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18383 (W64544)	5411693 64544 0	24	325 ml

POWER STEERING STOP LEAK TAPAFUGAS DIRECCIÓN ASISTIDA

- Previene y tapa las fugas sin desmontaje.
- Regenera la elasticidad de las juntas de goma.
- Asegura el buen funcionamiento y disminuye los ruidos de la dirección asistida.
- Puede utilizarse con todos los aceites de dirección asistida, tales como: Dexron II, Dexron III, Dexron IV, Ford, Citroën, LHM, 6002000 para VW, Audi, Seat, Skoda, BMW,...o especificaciones equivalentes. No puede utilizarse con aceite LHM de Citroën.
- Con 125 ml se tratan 2 litros de aceite.



Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18703 (W64503)	5411693 64503 7	24	125 ml



COOLING SYSTEM STOP LEAK TAPA FUGAS SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- Detiene y previene las fugas en el radiador, el sistema de refrigeración y la junta de la culata.
- Mejora la protección anticorrosiva.
- No repara los manguitos con fisuras o grietas, ni los obstruye.


APLICACIONES

- Para todos los sistemas de refrigeración de los motores gasolina y diésel.

MODO DE EMPLEO

- Con una lata de 325 ml se tratan los sistemas de refrigeración de 5 a 12 litros.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18203 (W45644)	5411693 45644 2	24	325 ml

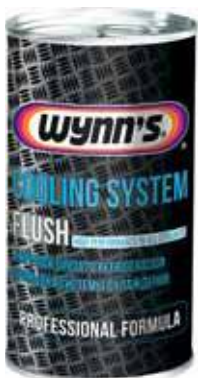

COOLING SYSTEM FLUSH LIMPIADOR CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN

- Para una limpieza profunda del sistema de refrigeración
- Separa el óxido y el sarro.
- Diluye el aceite y la grasa.
- Inofensivo para los tubos flexibles, las uniones en caucho y todos los metales del sistema de refrigeración
- Evita el ensuciamiento del nuevo líquido de refrigeración

APLICACIONES

- Para todos los sistemas de refrigeración de los motores de gasolina y diésel

MODO DE EMPLEO

- Con una lata se trata un sistema de 5 a 12 litros.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18213 (W45944)	5411693 45944 3	24	325 ml



FUEL BIOCIDES ANTIBACTERIAS

- Elimina bacterias, mohos y hongos.
- Evita la proliferación de microbios.
- Es soluble en hidrocarburos y agua residual
- No afecta a la calidad del carburante, es completamente combustible.
- Neutraliza ácidos que los microorganismos pueden formar.
- Añadir entre el 0,05% y el 0,1% según si es con carácter preventivo o curativo.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18594 (W10695)	5411693 10695 8	12	1 l
18595 (W10696)	-	4	5 l



DIÉSEL SYSTEM TREATMENT LIMPIEZA EXTREMA

- Mejora la combustión limpiando y lubricando la bomba y los inyectores.
- Restablece la pulverización de los inyectores.
- Retrasa la contaminación del filtro de combustible.
- Reduce las partículas de hollín del escape.
- Neutraliza el agua de condensación.
- Añadir entre 0,1% y 0,2%; en caso de humos fuertes 0,5%.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18363 (W51695)	5411693 51695 5	12	1 l



ICE PROOF FOR DIÉSEL ESPECIAL BAJAS TEMPERATURAS

- Disminuye el punto de congelación, hasta -30 °C, dependiendo del tipo de gasóleo (Cold Filter Plugging Point).
- Reduce la formación de cristales de parafina.
- Evita la obstrucción del filtro a bajas temperaturas.
- 1 l trata 1.000 litros de combustible diésel.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18544 (W22795)	5411693 22795 0	12	1 l



SUPER CHARGE® MEJORADOR COMPRESIÓN MOTOR

- Reduce los humos de escape causados por el consumo de aceite.
- Mejora el índice de viscosidad de los aceites de motor a alta temperatura, y previene las fugas en los retenes de caucho.
- Reduce el consumo excesivo de aceite por los segmentos de pistón y las guías de las válvulas.
- Regenera la elasticidad de los retenes y juntas de caucho.
- Restablece la compresión y la presión del aceite.

Ref	EAN	Un/Caja	Capac.
18373 (W51395)	5411693 51395 4	12	1 l